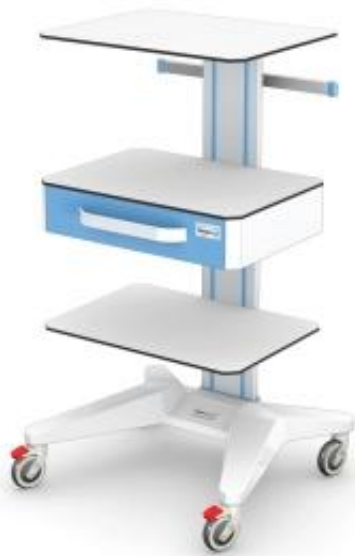


Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-pod-aparature-dwa-blaty-i-szuflada-p-726.html>

## Wózek pod aparaturę - dwa blaty i szuflada

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 685,00 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>3 412,04 zł</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>4-6 tygodni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>SN-TMBY-AP4-z-wyp</b> |

### Opis produktu

Zabezpieczenie zaawansowanej aparatury diagnostycznej i zabiegowej wymaga środowiska roboczego o najwyższych parametrach wytrzymałościowych. Prezentowany **wózek pod aparaturę medyczną** to zoptymalizowana stacja hybrydowa, łącząca otwartą przestrzeń operacyjną z zamkniętym modulem magazynowym. System wyposażono w dwie niezależne **półki z laminatu HPL** (450x320 mm) oraz pojemną **stalową szufladę**, której górna płaszczyzna również została zabezpieczona blatem roboczym HPL. Zastosowanie laminatu wysokociśnieniowego na wszystkich poziomach odkładczych gwarantuje absolutną nienasiąkliwość oraz odporność na agresywne preparaty dezynfekcyjne, co czyni ten model idealnym do pracy w warunkach podwyższonego ryzyka chemicznego i biologicznego.

Architektura wózka opiera się na **profilu aluminiowym** wykorzystującym inżynierię ukrytych kanałów montażowych. Technologia ta pozwala na bezstopniową rekonfigurację wysokości wszystkich komponentów, **bez konieczności ingerencji mechanicznej i nawiercania ramy**. Z punktu widzenia profilaktyki zakażeń szpitalnych (HAI), jest to rozwiązanie referencyjne. Zamknięcie kanałów montażowych dedykowanymi maskownicami eliminuje występowanie martwych stref, w których mogłyby akumulować się patogeny, drastycznie skracając czas niezbędny do pełnej dekontaminacji kolumny nośnej. Z boku stacji zintegrowano znormalizowaną **szynę instrumentalną** (DIN), ułatwiającą szybki montaż akcesoriów pomocniczych.

Za mobilność i stabilność układu odpowiada stalowa podstawa, zintegrowana z bezporową, higieniczną **osłoną z tworzywa ABS**. Bezkolizyjne przemieszczanie stacji zapewniają 75-milimetrowe koła osadzone w całkowicie odpornych na rdzę obudowach z tworzywa sztucznego (w tym dwa wyposażone w blokadę postojową). Zgodnie z wytycznymi Facility Management, wózek wspiera organizację przestrzenną oddziałów – elementy wykończeniowe (front szuflady, maskownice, zaślepki) podlegają **kodyfikacji wizualnej w wybranym kolorze z palety RAL**.

### Kluczowe zalety stacji roboczej HPL z szufladą:

- **Referencyjna trwałość (Laminat HPL):** Trzy powierzchnie robocze wykazujące ekstremalną odporność na zarysowania, uderzenia i degradację chemiczną.
- **Zarządzanie materiałami:** Bezpieczna, stalowa szuflada (wnętrze 37,5x28x10,5 cm) chroni drobną elektronikę i sterylne akcesoria przed czynnikami zewnętrznymi.
- **Integralność strukturalna ramy:** Bezotworowy system montażowy w profilu aluminiowym zapobiega powstawaniu ognisk korozji i obniża całkowite koszty eksploatacji (TCO).
- **Zoptymalizowana dekontaminacja:** Gładkie maskownice kanałów oraz osłona podstawy z ABS ułatwiają zachowanie ścisłego reżimu sanitarnego.
- **Standaryzacja oddziałowa:** Lakierowane na kolor RAL detale ułatwiają inwentaryzację i przypisanie sprzętu do konkretnych procedur lub sal zabiegowych.

### Specyfikacja techniczna:

- 
- **Wymiary całkowite stacji:** 510 x 520 x 900 mm (szerokość x głębokość x wysokość wózka bez wyposażenia opcjonalnego; tolerancja +/- 10 mm).
  - **Parametry półek:** 2x półka z laminatu HPL, 450 x 320 x 10 mm.
  - **Parametry szuflady:** 450 x 320 x 140 mm (wysokość frontu: 130 mm). Wnętrze szuflady: 375 x 280 x 105 mm. (Wyposażona w dodatkowy blat HPL).
  - **Wyposażenie zintegrowane:** 1x szyna instrumentalna (zabezpieczone narożniki).
  - **Stelaż nośny:** Profil aluminiowy lakierowany (biały) z maskowanymi kanałami montażowymi (regulacja bezotworowa).
  - **Podstawa:** Stalowa z higieniczną osłoną z tworzywa sztucznego ABS.
  - **Kodyfikacja wizualna (RAL):** Front szuflady, maskownice, zaślepki i podkładki lakierowane na wybrany kolor.
  - **Układ jezdny:** Koła o średnicy 75 mm w obudowie z tworzywa sztucznego (w tym 2 z blokadą postojową).

Produkt polski. Wysokowydajna, modułowa platforma robocza zapewniająca wyjątkową trwałość materiałową i organizację w środowisku klinicznym.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Paleta Kolorów RAL:** 9003-biały , 9001-kremowy , 1013-perłowy , 1015-beżowy , 1018-żółty , 3015-jasny różowy , 3000-czerwony , 1034-brzoskwiniowy , 2008-pomarańczowy , 5021-morski , 6033-seledynowy , 6027-lekko zielony , 6019-jasny zielony , 6018-zielony , 5012-niebieski , 5017-ciemny niebieski , 5002-granatowy , 9006-aluminowy , 7035-szary